

# LED klapprahmen single


## LED klapprahmen single

...der Klapprahmen mit LED-Korpus für die einseitige Bestückung. Die vollflächige Beleuchtung lässt Ihre Werbebotschaft erstrahlen. Ideal für Verkaufsräume, Schaufenster, Gastronomie, Infostände, etc.



## LED klapprahmen single

- Wartungsfreier und sehr langlebiger Acryl-LED-Korpus
- Vollflächige, gleichbleibende Ausleuchtung der gesamten Fläche
- Sekundenschneller Motivwechsel
- Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten

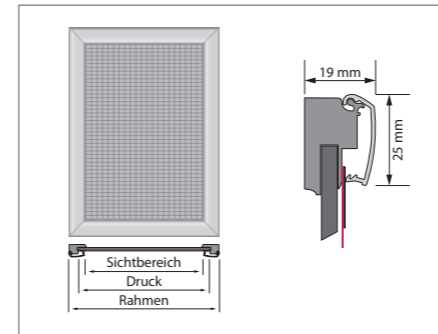

### LED klapprahmen single

Profilstärke	25 mm
Profiltiefe	23 mm
Farbe	silber

Artikel Nr. siehe Formate

### Acryl-LED Korpus

Vollflächige, homogene Beleuchtung der gesamten Fläche.  
Geringer Energieverbrauch.

im Lieferumfang enthalten

### LED klapprahmen Profil

Profilstärke	25 mm
Farbe	silber eloxiert

im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (Set: Alu-Klapprahmen mit Acryl-LED Korpus, Netzteil, antireflex Deckfolie, Schrauben u. Dübel)



#### Klapprahmen

- stabile, silber eloxierte Aluminium-Klappprofile
- integrierter Stromanschluss
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- 4 Schrauben und Dübel zur Wandmontage

Material:	Aluminium
Farbe:	silber
Profilstärke:	25 mm
Profiltiefe:	23 mm

#### Acryl-LED Korpus

- hohe Lebensdauer
- geringer Energieverbrauch
- Streuscheibe aus opalinem Acrylglas

Lebensdauer:	ca. 50.000 Std.
Leistung:	ca. 4 - 31 Watt
Helligkeit:	2000 - 2400 Lux

#### Netzteil

- Netzstecker AC100 - 240V, 50 - 60Hz, 12V
- Anschlusskabel mit Stecker und Kupplung

Länge:	3050 mm
Farbe:	schwarz

Erhältliche Formate der Klapprahmen (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	Rahmen (B/H):	Druck (B/H):	Sichtbereich (B/H):	Helligkeit:	Leistung:	Gewicht:	Artikel Nr.:
LED single A4	242 x 329	A4 (210 x 297)	190 x 277	2000 - 2200 Lux	4,2 W	0,91 kg	DFLEDA4S
LED single A3	329 x 452	A3 (297 x 420)	277 x 400	2200 - 2400 Lux	13,2 W	1,82 kg	DFLEDA3S
LED single A2	452 x 626	A2 (420 x 594)	400 x 574	2200 - 2400 Lux	18,0 W	2,96 kg	DFLEDA2S
LED single A1	626 x 873	A1 (594 x 841)	574 x 821	2200 - 2400 Lux	26,4 W	6,40 kg	DFLEDA1S
LED single 70	732 x 1032	700 x 1000	680 x 980	2000 - 2200 Lux	31,2 W	8,70 kg	DFLEDB1S
LED single A0	873 x 1221	A0 (841 x 1189)	821 x 1169	2000 - 2200 Lux	28,4 W	10,80 kg	DFLEDA0S

#### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit ohne Wandmontage	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Motivwechsel nötig	nein
Rahmenverbindung	Klappschiene
Freistehend	nein
Beleuchtung	LED
Material Druck	diverse Materialien
Drucktechnik	Digitaldruck

